


Repérage des machines : nom du responsable de la configuration, IP et netmask.

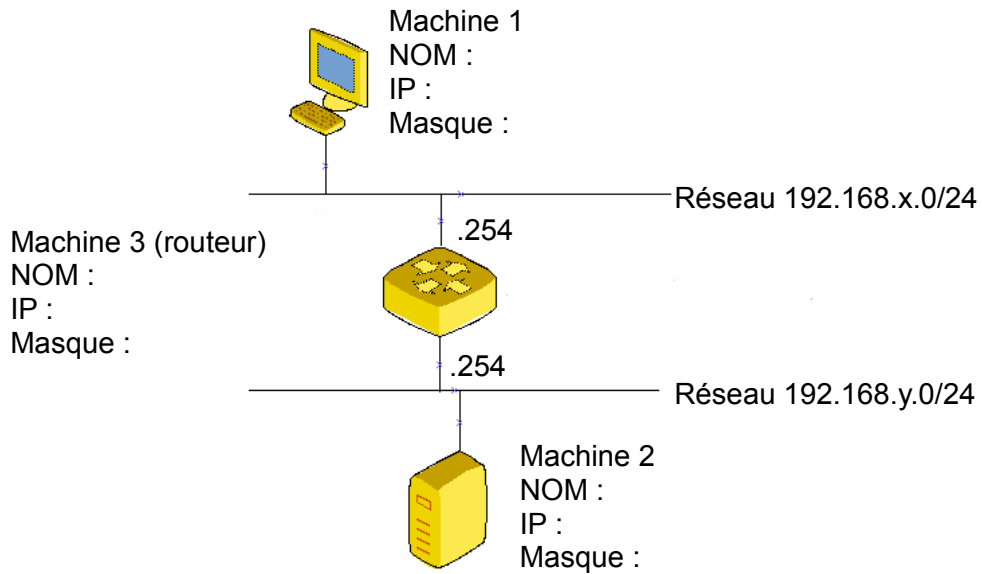

Première série de tests.

Ping	Résultat
Machine 1 → machine 3 (routeur)	
Machine 1 → machine 2	
Machine 2 → machine 1	
Machine 2 → routeur	
Routeur → machine 1	
Routeur → machine 2	

Conclusion :

Seconde série de tests.

Ping	Résultat
Machine 1 → machine 3 (routeur)	
Machine 1 → machine 2	
Machine 2 → machine 1	
Machine 2 → routeur	
Routeur → machine 1	
Routeur → machine 2	

Conclusion :

Troisième série de tests.

Ping	Résultat
Machine 1 → machine 3 (routeur)	
Machine 1 → machine 2	
Machine 2 → machine 1	
Machine 2 → routeur	
Routeur → machine 1	
Routeur → machine 2	

Conclusion :

Quatrième série de tests.

Ping	Résultat
Machine 1 → machine 3 (routeur)	
Machine 1 → machine 2	
Machine 2 → machine 1	
Machine 2 → routeur	
Routeur → machine 1	
Routeur → machine 2	

Conclusion :